Identitas: Maya Putri (Head of Brand & Communications) • **ID:** SGI-01
Fitur: Smart Chip Flazz BCA • Bebas Barcode Fisik • High Gloss Lamination


Alamat Resmi: Jl. Mekar Sejati No. 9, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung
Kontak: Tel: 022 00000 • HR@sultansgi.com • www.sultansgi.com

TAMPAK DEPAN (FRONT FACE)



Format: CR80 • 53.98 × 85.60 mm

TAMPAK BELAKANG (BACK FACE)

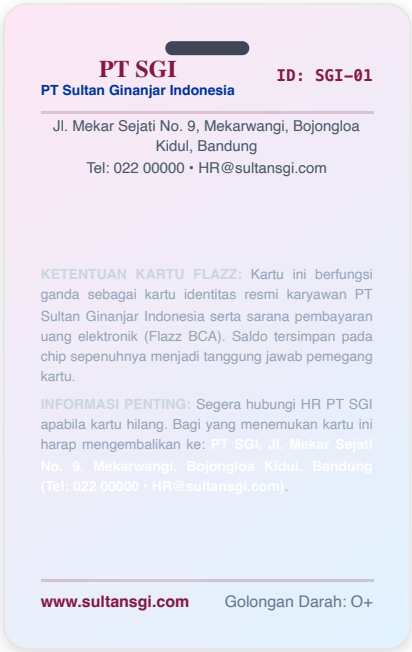

Format: CR80 • 53.98 × 85.60 mm

PANDUAN CETAK & FINISHING: Cetak 100% actual size (Scale 100% / Do not scale) pada PVC Card CR80 dengan mesin transfer cetak kartu (Fargo / Evolis / Zebra). Pastikan posisi slot chip Flazz selaras dengan modul kontak ISO 7816.

Identitas: OFFICIAL VISITOR (Executive Visitor Pass) • **ID:** VIS-01
Fitur: Smart Chip Flazz BCA • Bebas Barcode Fisik • High Gloss Lamination

Alamat Resmi: Jl. Mekar Sejati No. 9, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung
Kontak: Tel: 022 00000 • HR@sultansgi.com • www.sultansgi.com

TAMPAK DEPAN (FRONT FACE)

PT SGI
PT Sultan Ginanjar Indonesia

FLAZZ

VISITOR
GUEST PASS
PT Sultan Ginanjar Indonesia

OFFICIAL VISITOR
Executive Visitor Pass

6032 0124 9901 0001

ID: VIS-01

Format: CR80 • 53.98 × 85.60 mm

TAMPAK BELAKANG (BACK FACE)

PT SGI
PT Sultan Ginanjar Indonesia

ID: VIS-01

Jl. Mekar Sejati No. 9, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung
Tel: 022 00000 • HR@sultansgi.com

KETENTUAN KARTU FLAZZ: Kartu ini berfungsi ganda sebagai akses resmi tamu/pengunjung PT SGI serta sarana pembayaran uang elektronik (Flazz BCA). Saldo tersimpan pada chip sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

INFORMASI PENTING: Segera hubungi HR PT SGI apabila kartu hilang. Bagi yang menemukan kartu ini harap mengembalikan ke: PT SGI, Jl. Mekar Sejati No. 9, Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung (Tel: 022 00000 • HR@sultansgi.com).

www.sultansgi.com

Golongan Darah: -

Format: CR80 • 53.98 × 85.60 mm

PANDUAN CETAK & FINISHING: Cetak 100% actual size (Scale 100% / Do not scale) pada PVC Card CR80 dengan mesin transfer cetak kartu (Fargo / Evolis / Zebra). Pastikan posisi slot chip Flazz selaras dengan modul kontak ISO 7816.